


電磁式電気錠制御盤

型番

LK-6000



■外観寸法

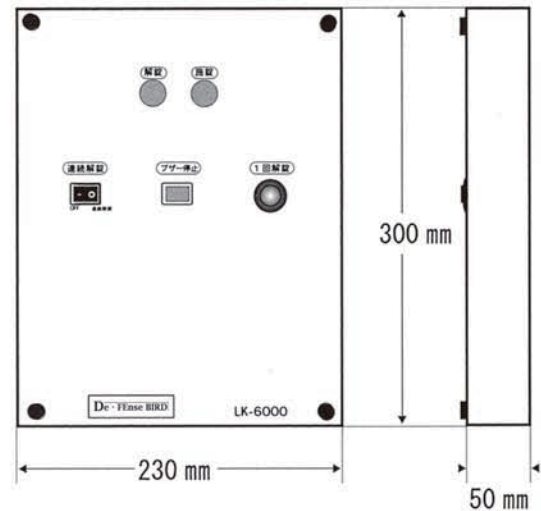

突起物を含まないサイズ

■特長

- 学校、幼稚園等の門扉管理に最適な電磁錠用の制御盤です。
- 大きなLED表示灯で施錠、解錠の状態が一目でわかります。
- 設定した時間以上、扉を開けた状態を続けるとブザー音で知らせ、閉め忘れを防ぎます。
- 非常時は連続解錠スイッチをONにすると扉は開いた状態を維持します。
- 電源出力DC12V 6Aは配線距離が長い場合(150m～200m)でも安定した電源を供給できます。調整機能で+10%まで設定可能です。
- ディフェンスバードのDFB LOCK(電磁錠シリーズ)は全てこの制御盤で対応できます。

■仕様

品 名	電磁式電気錠制御盤
型 番	LK-6000
回線数	1 回線
表示灯	赤(施錠)・緑(解錠)
解錠時間	(モード1) 0.5, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 40, 50 秒 (モード2) 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30 分
開扉遅延ブザー時間設定	(モード1) 0.5, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 40, 50 秒 (モード2) 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30 分
連続解錠スイッチ	あり

1 回解錠押しボタン	あり
ブザー停止スイッチ	あり 通常(赤)・停止(消灯)
材 質	アクリル
電 源	AC100V 50/60Hz
電源出力	DC12V 6A 調整機能あり ±10%
使用温度	0℃～40℃
寸 法※	230mm(W)×300mm(H)×50mm(D)
重 量	2.0kg

※突起物を含まないサイズ

⚠ 使用上の注意

- ご使用前に、〔取扱説明書〕をよくお読みの上、正しくお使いください。
- この商品は専用の電気工事が必要です。お買い上げの専門施工店にご相談ください。工事に不備があると事故の原因になることがあります。
- この商品は、定期的な点検が必要です。お買い上げの専門施工店にご相談ください。
- 当社指定のリーダー・電磁錠・押しボタンスイッチをご使用ください。

・工事前に必ずご確認ください・

他社の機器(リーダー・電磁錠・押しボタンスイッチ)と接続しての不具合・不良などにつきましては一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。