

非接触カードリーダー

型番

ST-320



■対応カード&タグ




JC-10C



SC-40

■外観寸法

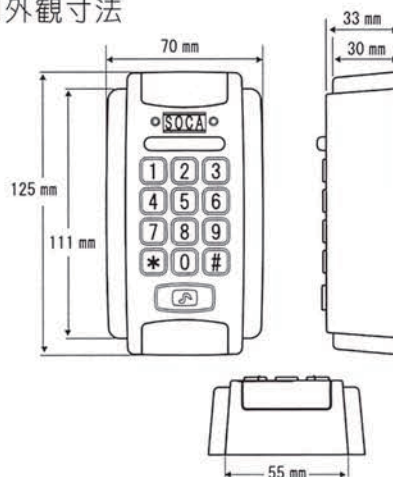

防水



光バー



高感度

※イメージイラストです。

■特長

- 屋内、屋外に設置可能です。
- 光バーで施錠時（赤）・解錠時（緑）の状態が一目で判ります。
- テンキー付非接触カードリーダーです。
- テンキーの番号登録は4桁番号を8組登録できます。
- カード登録枚数は最大2,000枚可能です。
- 1回解錠、施錠モード機能で警備スイッチとして使用できます。
- カード＋暗証番号の解錠モードは安全性を高くします。
- リーダー破壊対策としてタンパースイッチを使用して警戒出力が可能です。

■仕様

使用電源	DC12V±10%
消費電力	待機時 90mA/ 起動時 110mA
周波数	EM125Hz
サイズ	125(H)×70(W)×33(D)mm
光バー	施錠時（赤）・解錠時（緑）
登録カード可能数	2,000 枚
暗証番号設定	8 組
非常解錠機能	あり
解錠方法	4種類（カードのみ / 暗証番号のみ / カード又は暗証番号 / カード＋暗証番号）
解錠時間設定	0 ～ 98 秒
不正破壊スイッチ	タンパー機能有り
表示灯	オレンジ DENY（未登録カード使用時） 黄 STATUS（設定登録時）
防水機能	80%Rh Max

■端子仕様

8ピン端子		6ピン端子	
赤	タンパースイッチCOM.	赤	DC12V+
黒	タンパースイッチN.O.	茶	GND-
茶	予備	緑	出力N.O.
オレンジ	アラーム出力	青	出力N.C.
黄	アラーム出力	紫	出力COM.
緑	Door センサー	黄	押しボタン
青	Door センサー		
紫	GND		

⚠ 使用上の注意

- ご使用前に、〔取扱説明書〕をよくお読みの上、正しくお使いください。
- この商品は専用の電気工事が必要です。お買い上げの専門施工店にご相談ください。工事に不備があると事故の原因になることがあります。
- この商品は、定期的な点検が必要です。お買い上げの専門施工店にご相談ください。
- 当社指定の電源装置をご使用ください。