


■端子仕様

- 赤 —— DC12V or DC24V+入力
- 茶 —— GND
- 緑 —— 解錠用接点出力 N.C
- 青 —— 解錠用接点出力 COM
- 紫 —— 解錠用接点出力 N.O

無電圧接点出力
 待機時:COM/NC 起動時:COM/NO
 接点容量:24VDC Max 0.8A Max

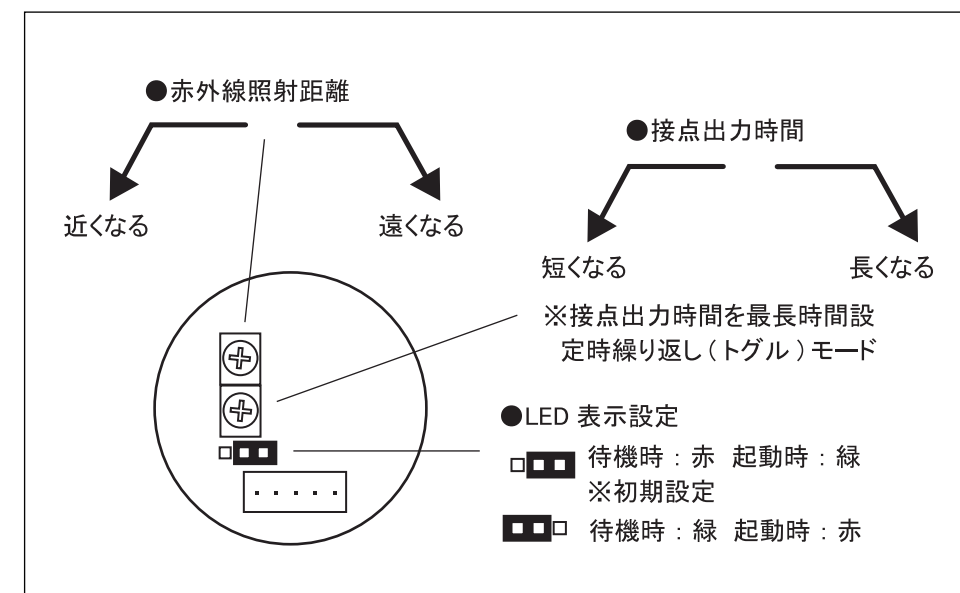

商品名	非接触解錠スイッチ SI-58B
商品型番	SI-58B
定格電圧	DC12V/DC24V
消費電流	45mA/DC24V
感知距離	約 4cm～約 15cm (±25%)※
設置場所	屋内
使用温度範囲	0℃～50℃ 結露、氷結なきこと
接点出力時間	約 0.5 秒～約 30 秒 可変 トグル(繰り返し)モードあり
接点出力	無電圧 c 接点出力 COM/NC/NO 起動時:COM/NO 接点容量:24VDC Max 0.8A Max
外形寸法	115 X 80 X 28 mm
重量	270g

※数値の単位は mm です。
 ※数値は ±0.5mm 誤差がある場合がございます。
 予めご了承くださいませ。

※扉の材質によって感知距離は異なります。
 ※注意:本製品は、制御盤等に接続する微弱接点用スイッチです。
 電気錠等大電流の機器と直接接続して稼働させた場合故障します。接続機器にはご注意ください。